



CATÁLOGO DE PRODUTOS



GDA

Recapagem de Pneus



**LINHA
CARGA**






A GDA Pneu's é especializada em recauchutagem de pneus de caminhões e máquinas agrícolas, com tecnologia em seus produtos, processos e equipamentos.

No mercado desde 2003 e com mais de 23 mil m² de área, a GDA possui uma das mais completas linhas de desenhos e medidas para recauchutagem da região, além de atuar no comércio de pneus novos, recauchutados e usados.

A GDA preza pela segurança e satisfação de seus clientes e tem como meta recuperar pneus por meio de um processo preventivo e corretivo, aumentando sua vida útil sem abrir mão da qualidade necessária para viabilizar o custo e o rendimento dos produtos.

Baseada em um processo de extrema qualidade, com segurança e credibilidade nos serviços executados, a GDA garante a mesma capacidade de tração, desempenho e dirigibilidade dos pneus novos.

Recauchutar um pneu não é apenas dar uma nova camada de borracha ao produto, é levar mais economia para o seu bolso e colaboração com o meio ambiente.

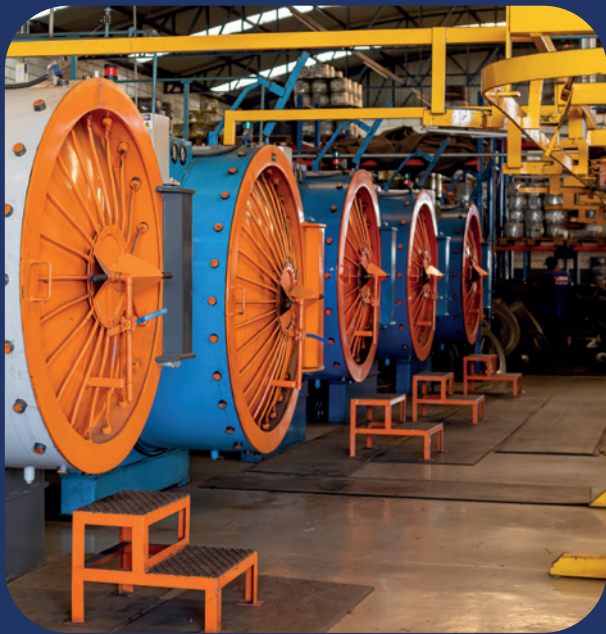



BANDA DE RODAGEM

VL110L

Ombros projetados para reduzir os efeitos do arraste lateral;
Excelente resistência ao desgaste por abrasão;
Escultura dos sulcos projetados para minimizar a retenção de pedras e outros objetos;
Baixa geração de calor, proporcionando menor fadiga da carcaça;
Indicada para transporte rodoviário de carga.

APLICAÇÃO RECOMENDADA RODOVIÁRIO	APLICAÇÃO OPCIONAL REGIONAL	USO INDICADO EIXO LIVRE / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE L
ATRIBUTOS DESENVOLVIMENTO VIPAL / SLIM	VEÍCULOS REBOQUE / SEMIRREBOQUE	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441626	VIPAMOLD VL110L 200	200	12,0	9.00 10.00
441627	VIPAMOLD VL110L 210	210	12,0	10.00 11.00
441628	VIPAMOLD VL110L 218	218	12,0	275 10.00 11.00
441629	VIPAMOLD VL110L 226	226	12,0	275 10.00 11.00
441630	VIPAMOLD VL110L 234	234	12,0	275 295 11.00 12.00
441631	VIPAMOLD VL110L 242	242	12,0	295 305 12.00
441632	VIPAMOLD VL110L 250	250	12,0	295 305 315 12.00 13.00
441633	VIPAMOLD VL110L 258	258	12,0	295 315
441634	VIPAMOLD VL110L 266	266	12,0	295 305 315



BANDA DE RODAGEM

VL130

Ombros projetados para reduzir os efeitos do arraste lateral;
Excelente resistência ao desgaste por abrasão;
Escultura dos sulcos projetados para minimizar a retenção de pedras e outros objetos;
Baixa geração de calor, proporcionando menor fadiga da carcaça;
Indicada para transporte rodoviário de carga.

APLICAÇÃO RECOMENDADA RODOVIÁRIO	APLICAÇÃO OPCIONAL REGIONAL	USO INDICADO EIXO LIVRE / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE L
ATRIBUTOS DESENVOLVIMENTO VIPAL	VEÍCULOS REBOQUE / SEMIRREBOQUE	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440032	VIPAMOLD VL130 218	218	9,5	9.00 10.00 11.00
440033	VIPAMOLD VL130 226	226	9,5	275 10.00 11.00
440268	VIPAMOLD VL130 242	242	9,5	275 295 11.00 12.00
440270	VIPAMOLD VL130 258	258	9,5	295 315



BANDA DE RODAGEM

DV-RMB

Banda leve possibilitando maior conservação da carcaça;
Excelente desempenho no desgaste por abrasão;
Configuração do desenho que possibilita o uso em eixos livres ou de tração moderada.

APLICAÇÃO RECOMENDADA
RODOVIÁRIO / REGIONAL

APLICAÇÃO OPCIONAL
URBANO

USO INDICADO
EIXO TRAÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL /
ÍNDICE DE VELOCIDADE J

ATRIBUTOS
DESENVOLVIMENTO VIPAL

VEÍCULOS
CAMINHÃO TRUCADO / ÔNIBUS
RODOVIÁRIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440207	VIPAMOLD DV-RMB 226	226	12,0	275 295 11.00 12.00
440208	VIPAMOLD DV-RMB 234	234	12,0	275 295 11.00 12.00
440209	VIPAMOLD DV-RMB 242	242	12,0	275 295 305 315 12.00 13.00
440210	VIPAMOLD DV-RMB 250	250	12,0	275 295 305 315 13.00



BANDA DE RODAGEM

VL10L

Boa aderência em diversos tipos de piso;
Desenho projetado para obtenção de melhores índices de recapabilidade;
Indicada para transporte urbano de carga.

APLICAÇÃO RECOMENDADA
REGIONAL / URBANO

APLICAÇÃO OPCIONAL
RODOVIÁRIO

USO INDICADO
EIXO LIVRE / PNEU DIAGONAL / ÍNDICE DE
VELOCIDADE J

ATRIBUTOS
SLIM

VEÍCULOS
CAMINHONETE / CAMINHÃO TOCO /
CAMINHÃO TRUCADO / COMERCIAL LEVE /
VAN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441621	VIPAMOLD VL10L 148	148	11,0	7.00
441615	VIPAMOLD VL10L 158	158	12,0	7.00 7.50
441616	VIPAMOLD VL10L 180	180	12,0	9.00
441617	VIPAMOLD VL10L 190	190	13,0	9.00
441618	VIPAMOLD VL10L 200	200	13,0	9.00 10.00
441619	VIPAMOLD VL10L 210	210	13,0	10.00 11.00
441620	VIPAMOLD VL10L 215	215	13,0	11.00



BANDA DE RODAGEM

VZE1

Excelente aderência em diferentes tipos de piso;
Banda indicada para veículos comerciais leves;
Possui sulcos com expulsadores que evitam a retenção de pedras e outros objetos;
Indicada para transporte urbano de carga e passageiros.

APLICAÇÃO RECOMENDADA

URBANO / REGIONAL

APLICAÇÃO OPCIONAL

RODOVIÁRIO

USO INDICADO

EIXO TRAÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL /
ÍNDICE DE VELOCIDADE L

VEÍCULOS

CAMINHÃO TOCO / COMERCIAL LEVE /
MICRO-ÔNIBUS / ÔNIBUS URBANO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440369	VIPAMOLD VZE1 160	160	12,0	185 195



BANDA DE RODAGEM

VP430L

Poder de tração moderado;
Banda indicada para veículos utilitários e comerciais leves;
Banda leve, proporcionando menor fadiga da carcaça.

APLICAÇÃO RECOMENDADA

URBANO / RODOVIÁRIO / REGIONAL

USO INDICADO

EIXO TRAÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL /
ÍNDICE DE VELOCIDADE L

ATRIBUTOS

SLIM

VEÍCULOS

CAMINHONETE / COMERCIAL LEVE / VAN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441635	VIPAMOLD VP430L 165	165	8,0	165 175 185
441636	VIPAMOLD VP430L 175	175	8,0	175 185 195
441637	VIPAMOLD VP430L 185	185	8,0	185 195 205
441638	VIPAMOLD VP430L 195	195	8,0	195 205 215



BANDA DE RODAGEM
VM530L

Indicada para eixos de tração moderada e opcional para eixos livres;
Maior resistência a danos causados por objetos pontiagudo;
Indicada para veículos que rodam em estradas pavimentadas e não pavimentadas.

APLICAÇÃO RECOMENDADA
MISTO / REGIONAL

APLICAÇÃO OPCIONAL
FORA DE ESTRADA

USO INDICADO
EIXO TRAÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL /
ÍNDICE DE VELOCIDADE J

ATRIBUTOS
SLIM

VEÍCULOS
CAMINHÃO TRUCADO / COMERCIAL LEVE /
VAN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441639	VIPAMOLD VM530L 152	152	12,0	7.00 7.50
441640	VIPAMOLD VM530L 160	160	12,0	215 6.50 7.50
441641	VIPAMOLD VM530L 170	170	12,0	215 7.50 8.25
441642	VIPAMOLD VM530L 180	180	12,0	7.50 8.25 9.00
441643	VIPAMOLD VM530L 190	190	14,0	9.00
441644	VIPAMOLD VM530L 200	200	14,0	9.00
441645	VIPAMOLD VM530L 210	210	14,0	9.00 10.00
441646	VIPAMOLD VM530L 218	218	14,0	275 10.00 11.00
441647	VIPAMOLD VM530L 226	226	14,0	275 10.00 11.00
441648	VIPAMOLD VM530L 234	234	14,0	275 295 11.00
441649	VIPAMOLD VM530L 242	242	14,0	295 305 12.00
441650	VIPAMOLD VM530L 250	250	14,0	295 305 315 12.00 13.00
441651	VIPAMOLD VM530L 258	258	14,0	295 305 315



BANDA DE RODAGEM
VM500B

Indicada para eixos de tração moderada e opcional para eixos livres;
Maior resistência a danos causados por objetos pontiagudos;
Escultura dos sulcos projetada para minimizar a retenção de pedras e outros objetos;
Indicada para veículos que rodam em estradas pavimentadas e não pavimentadas;
Preserva a integridade da carcaça.

APLICAÇÃO RECOMENDADA
MISTO / REGIONAL

APLICAÇÃO OPCIONAL
RODOVIÁRIO

USO INDICADO
EIXO TRAÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL /
ÍNDICE DE VELOCIDADE J

ATRIBUTOS
DESENVOLVIMENTO VIPAL

VEÍCULOS
CAMINHÃO TRUCADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440548	VIPAMOLD VM500B 215	215	15,0	10.00 11.00
440549	VIPAMOLD VM500B 225	225	15,0	275 295 10.00 11.00
440550	VIPAMOLD VM500B 235	235	15,0	275 295 11.00
441604	VIPAMOLD VM500B 242	242	15,0	275 295 12.00
441605	VIPAMOLD VM500B 250	250	15,0	295 305 12.00 13.00
441606	VIPAMOLD VM500B 258	258	15,0	295 305 315



BANDA DE RODAGEM
VZY2

Indicada para eixos de tração moderada e opcional para eixos livres;
Maior resistência a danos causados por objetos pontiagudo;
Indicada para veículos que rodam em estradas pavimentadas e não pavimentadas.

APLICAÇÃO RECOMENDADA
MISTO

APLICAÇÃO OPCIONAL
REGIONAL / FORA DE ESTRADA

USO INDICADO
EIXO TRAÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL /
ÍNDICE DE VELOCIDADE J

VEÍCULOS
CAMINHÃO TRUCADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440717	VIPAMOLD VZY2 215	215	18,0	275 9.00 10.00
440711	VIPAMOLD VZY2 225	225	18,0	275 10.00 11.00
440712	VIPAMOLD VZY2 235	235	18,0	275 295 11.00
440713	VIPAMOLD VZY2 240	240	18,0	295 305 12.00
440714	VIPAMOLD VZY2 250	250	18,0	295 305 315 12.00 13.00
440715	VIPAMOLD VZY2 260	260	18,0	295 305 315 13.00
440718	VIPAMOLD VZY2 270	270	18,0	305 315 13.00



BANDA DE RODAGEM

DV-RT2

Excelente poder de tração;
Possui sulcos com expulsadores que evitam a retenção de pedras e outros objetos;
Excelente resistência ao desgaste por abrasão | Indicada para transporte rodoviário de carga.

APLICAÇÃO RECOMENDADA

RODOVIÁRIO

APLICAÇÃO OPCIONAL

REGIONAL

USO INDICADO

EIXO TRAÇÃO / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE L

ATRIBUTOS

DESENVOLVIMENTO VIPAL / M+S

VEÍCULOS

CAMINHÃO 6X2 / CAMINHÃO TRUCADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440478	VIPAMOLD DV-RT2 215	215	19,0	10.00 11.00
440479	VIPAMOLD DV-RT2 225	225	19,0	275 10.00 11.00
440480	VIPAMOLD DV-RT2 235	235	19,0	275 295 11.00
440481	VIPAMOLD DV-RT2 245	245	19,0	295 315 12.00
440482	VIPAMOLD DV-RT2 255	255	19,0	295 305 315 13.00
440483	VIPAMOLD DV-RT2 265	265	19,0	295 305 315



BANDA DE RODAGEM

VT190

Excelente poder de tração;
Indicada para veículos comerciais leves;
Bom desempenho em presença de lama e neve;
Escultura dos sulcos projetados para minimizar a retenção de pedras e outros objetos;
Seu desenho característico permite a autolimpeza da banda.

APLICAÇÃO RECOMENDADA

RODOVIÁRIO / REGIONAL

USO INDICADO

EIXO TRAÇÃO / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE L

ATRIBUTOS


M+S

VEÍCULOS

CAMINHONETE / CAMINHÃO TOCO / COMERCIAL LEVE / MICRO-ÔNIBUS / VAN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441694	VIPAMOLD VT190 160	160	13,0	165 175 185
441695	VIPAMOLD VT190 170	170	13,0	175 185 195
441696	VIPAMOLD VT190 180	180	13,0	185 195 205
441697	VIPAMOLD VT190 190	190	13,0	195 205 215 9.00
441698	VIPAMOLD VT190 200	200	13,0	205 215 225 235 9.00 10.00



BANDA DE RODAGEM


VT100

Excelente poder de tração;
Indicada para transporte rodoviário de carga.


APLICAÇÃO RECOMENDADA RODOVIÁRIO	APLICAÇÃO OPCIONAL REGIONAL	USO INDICADO EIXO TRAÇÃO / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE L
ATRIBUTOS DESENVOLVIMENTO VIPAL	VEÍCULOS CAMINHÃO 6X2 / CAMINHÃO TRUCADO	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440985	VIPAMOLD VT100 210	210	20,0	9.00 10.00
440986	VIPAMOLD VT100 218	218	20,0	275 9.00 10.00 11.00
440987	VIPAMOLD VT100 226	226	20,0	275 10.00 11.00
440988	VIPAMOLD VT100 234	234	20,0	275 295 11.00
440989	VIPAMOLD VT100 242	242	20,0	275 295
440990	VIPAMOLD VT100 250	250	20,0	295
440991	VIPAMOLD VT100 258	258	20,0	295 315
440996	VIPAMOLD VT100 266	266	20,0	295 305 315



BANDA DE RODAGEM
VM530L



N#								
	mm	mm	kg/m					
4.0	152	12,00	2,03	7.00	7.50	-	-	-
4.5	160	12,00	2,10	215	6.50	7.50	-	-
5.0	170	12,00	2,22	215	7.50	8.25	-	-
6.0	180	12,00	2,34	7.50	8.25	9.00	-	-
6.5	190	14,00	2,81	9.00	-	-	-	-
7.5	200	14,00	3,05	9.00	-	-	-	-
8.0	210	14,00	3,21	9.00	10.00	-	-	-
9.0	218	14,00	3,35	275	10.00	11.00	-	-
9.5	226	14,00	3,49	275	10.00	11.00	-	-
10.0	234	14,00	3,61	275	295	11.00	-	-
10.5	242	14,00	3,72	295	305	12.00	-	-
11.0	250	14,00	3,83	295	305	315	12.00	13.00
11.0	258	14,00	3,92	295	305	315	-	-



BANDA DE RODAGEM

DV-MT

Alto poder de tração;
Excepcional resistência ao picotamento;
Formulação otimizada para terrenos agressivos;
Aderência em terrenos escorregadios, como lama e neve (M+S);
O Desenho dificulta a retenção de pedras e objetos, proporcionando a autolimpeza da banda.

APLICAÇÃO RECOMENDADA MISTO / REGIONAL	APLICAÇÃO OPCIONAL FORA DE ESTRADA	USO INDICADO EIXO TRACÇÃO / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE J
ATRIBUTOS DESENVOLVIMENTO VIPAL / M+S	VEÍCULOS CAMINHÃO 6X2 / CAMINHÃO TOCO / CAMINHÃO TRUCADO	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440070	VIPAMOLD DV-MT 218	218	20,5	10.00 11.00
440071	VIPAMOLD DV-MT 226	226	20,5	275 10.00 11.00
440072	VIPAMOLD DV-MT 234	234	20,5	275 295 10.00 11.00
440073	VIPAMOLD DV-MT 242	242	20,5	275 295 11.00 12.00
440074	VIPAMOLD DV-MT 250	250	20,5	295 305 315 12.00 13.00
440075	VIPAMOLD DV-MT 258	258	20,5	295 305 315 13.00



BANDA DE RODAGEM

DV-MTB

Alto poder de tração;
Excelente resistência ao desgaste por abrasão,
Aderência em terrenos escorregadios, como lama e neve (M+S);
Desenho dificulta a retenção de pedras e objetos, proporcionando a autolimpeza da banda.

APLICAÇÃO RECOMENDADA MISTO / REGIONAL	APLICAÇÃO OPCIONAL FORA DE ESTRADA	USO INDICADO EIXO TRACÇÃO / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE J
ATRIBUTOS DESENVOLVIMENTO VIPAL / M+S	VEÍCULOS CAMINHÃO 6X2 / CAMINHÃO TOCO / CAMINHÃO TRUCADO / COMERCIAL LEVE	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440061	VIPAMOLD DV-MTB 194	194	16,5	215 9.00 10.00
440062	VIPAMOLD DV-MTB 202	202	16,5	9.00 10.00
440063	VIPAMOLD DV-MTB 210	210	16,5	10.00 11.00
440064	VIPAMOLD DV-MTB 218	218	16,5	10.00 11.00
440065	VIPAMOLD DV-MTB 226	226	16,5	275 10.00 11.00
440066	VIPAMOLD DV-MTB 234	234	16,5	275 295 10.00 11.00
440067	VIPAMOLD DV-MTB 242	242	16,5	275 295 11.00 12.00
440068	VIPAMOLD DV-MTB 250	250	16,5	295 305 315 12.00 13.00
440069	VIPAMOLD DV-MTB 258	258	16,5	295 305 315 13.00



BANDA DE RODAGEM

VT510

Excelente poder de tração em condições severas de uso;
Seu desenho característico permite a autolimpeza da banda (lama, areia, pedras);
Possui sentido de rotação;
Indicada para uso em estradas pavimentadas e não pavimentadas.

APLICAÇÃO RECOMENDADA MISTO / REGIONAL	APLICAÇÃO OPCIONAL FORA DE ESTRADA	USO INDICADO EIXO TRAÇÃO / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE J
ATRIBUTOS M+S	VEÍCULOS CAMINHONETE / CAMINHÃO TOCO / CAMINHÃO TRUCADO / COMERCIAL LEVE	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441658	VIPAMOLD VT510 210	210	21,0	275 9.00 10.00
441659	VIPAMOLD VT510 220	220	21,0	275 295 11.00
440648	VIPAMOLD VT510 230	230	21,0	275 11.00
440650	VIPAMOLD VT510 240	240	21,0	295 315 12.00
440652	VIPAMOLD VT510 250	250	21,0	295 315 12.00
440653	VIPAMOLD VT510 260	260	21,0	295 305 315 12.00 13.00



BANDA DE RODAGEM

VT830

Centro reforçado, atribuindo maior proteção à carcaça, minimizando a ocorrência de avarias;
Raios progressivos no final dos sulcos, proporcionando ótima ancoragem de blocos, minimizando a ocorrência de arrancamento;
Amarrações entre blocos laterais e centrais, garantindo maior sustentabilidade na rotação e objetos, proporcionando a autolimpeza da banda.

APLICAÇÃO RECOMENDADA FORA DE ESTRADA / MISTO	USO INDICADO EIXO TRAÇÃO / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE D	ATRIBUTOS M+S	VEÍCULOS CAMINHÃO 6X2 / CAMINHÃO 6X4 / CAMINHÃO BASCULANTE / CAMINHÃO TRUCADO
---	---	-------------------------	---

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441733	VIPAMOLD VT830 202	202	20,5	9.00 10.00 11.00
441734	VIPAMOLD VT830 218	218	20,5	10.00 11.00
441735	VIPAMOLD VT830 226	226	20,5	275 10.00 11.00
441736	VIPAMOLD VT830 234	234	20,5	275 295 10.00 11.00
441737	VIPAMOLD VT830 242	242	20,5	275 295 11.00 12.00
441738	VIPAMOLD VT830 250	250	20,5	295 305 315 12.00 13.00
441739	VIPAMOLD VT830 258	258	20,5	295 305 315 13.00



BANDA DE RODAGEM
VJ900

Excelente poder de tração em condições severas de uso;
Blocos laterais incorporados que proporcionam excelente desempenho em percursos fora de estrada;
Excelente desempenho em terrenos acidentados, com presença de lama Banda exclusiva para veículos 4x4;
Indicada para pneus off Road;
Seu desenho característico possibilita a autolimpeza da banda (lama, areia, pedra).

APLICAÇÃO RECOMENDADA
FORA DE ESTRADA

USO INDICADO
EIXO TRAÇÃO / RADIAL E DIAGONAL

ATRIBUTOS
ABA / DESENVOLVIMENTO VIPAL / M+S

VEÍCULOS
4X4 OFF ROAD / CAMINHONETE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
440437	VIPAMOLD VJ900 190	190	21,0	215 225
440438	VIPAMOLD VJ900 200	200	21,0	225 235
440439	VIPAMOLD VJ900 210	210	21,0	255 265
440434	VIPAMOLD VJ900 220	220	21,0	255 265



BANDA DE RODAGEM
VI600

Excelente tração e resistência ao desgaste por abrasão;
Desenho especialmente desenvolvido para pneus de veículos industriais, empilhadeiras e guindastes móveis de pequeno porte.

APLICAÇÃO RECOMENDADA
INDUSTRIAL

USO INDICADO
EIXO TRAÇÃO E LIVRE / ESPECIAL

ATRIBUTOS
ESPECIAL

VEÍCULOS
INDUSTRIAL EMPILHADEIRA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441660	VIPAMOLD VI600 122	122	16,0	5.00
441661	VIPAMOLD VI600 138	138	16,0	6.00
441662	VIPAMOLD VI600 154	154	16,0	6.50
441663	VIPAMOLD VI600 162	162	18,0	7.00
441664	VIPAMOLD VI600 178	178	18,0	7.00
441691	VIPAMOLD VI600 186	186	18,0	7.50
441665	VIPAMOLD VI600 194	194	18,0	7.50



BANDA DE RODAGEM

VZH



- Excelente poder de tração em condições severas de uso
- Desenho que permite autolimpeza da banda (lama, areia, pedras)
- Proporciona maior proteção à carcaça contra avarias
- Indicada para uso em estradas pavimentadas e não pavimentadas em veículos que rodam em baixas velocidades

N#				
	mm	mm	kg/m	
9.0	220	23,00	5,37	10.00 11.00 - - -
10.0	230	23,00	5,60	295 275 11.00 - -
10.5	240	23,00	5,75	295 305 12.00 - -
11.0	260	23,00	6,44	295 305 315 12.00 13.00



BANDA DE RODAGEM

VT50L

- Excelente poder de tração;
Boa aderência em diferentes tipos de pisos;
Indicada para veículos que rodam em estradas pavimentadas e não pavimentadas.

APLICAÇÃO RECOMENDADA
MISTO / REGIONAL

APLICAÇÃO OPCIONAL
FORA DE ESTRADA / INDUSTRIAL

USO INDICADO
EIXO TRAÇÃO / PNEU DIAGONAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE J


ATRIBUTOS
SLIM

VEÍCULOS
CAMINHÃO 6X2 / CAMINHÃO TRUCADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PNEUS RECOMENDADOS
441652	VIPAMOLD VT50L 150	150	12,5	7.00 7.50
441653	VIPAMOLD VT50L 160	160	12,5	7.00 7.50
441654	VIPAMOLD VT50L 180	180	14,0	9.00
441655	VIPAMOLD VT50L 190	190	14,0	9.00 10.00
441656	VIPAMOLD VT50L 200	200	14,0	9.00 10.00
441657	VIPAMOLD VT50L 210	210	14,0	10.00 11.00

FGL

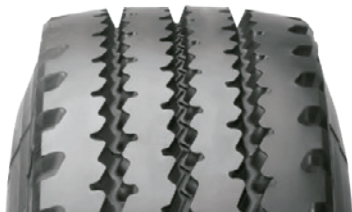

220	10.00R20	15,0	S / M
230	275/80R22,5 295/80R22,5 11.00R22	15,0	S / M / XL
240	275/80R22,5 295/80R22,5 11.00R22	15,0	S / M / XL
250	295/80R22,5 13R22,5	15,0	S / M / XL

ST35L Novawing



260	295/80R22.5 / 315/80R22.5	13,5	M
300	385/65R22.5	13,5	L

TG01



240	275/80R22.5	17,0	S
250	295/80R22.5	17,0	M
255	13R22.5	17,0	XL

TG85



205	9.00R20	16,0	S
220	10.00R20	18,0	M
235	11.00R22 / 275/80R22.5 / 295/80R22.5	18,0	M / XL
245	295/80R22.5 / 13R22.5	18,0	M
250	295/80R22.5	18,0	M

gdapneus.com.br

f i g d **gdapneus**



**R. Francisco Raya Madrid, 701
Conj. Polo Comercial e Industrial
Prof. Giordano Mestrinelli,
Catanduva - SP, 15803-305**

GDA PNEUS
(17) 3524-9393

AUTO CENTER 1 - Rua Agostina Barba, 101
(17) 3524-9394

AUTO CENTER 2 - Rua 24 de Fevereiro, 74
(17) 3524-9395

GA Proteção Veicular - Rua Cuiabá, 645
(17) 3524-9399